


Piano Controllo e Manutenzione

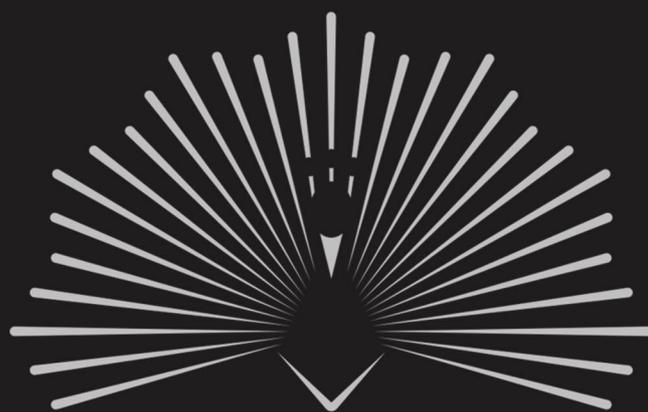

RCS

SPECIAL LACQUER
PREMIUM QUALITY

Lista delle criticità del piano controllo

I livelli di criticità si differenziano in base alla tipologia di superficie visionata. L'operatore dovrà sovrapporre il foglio trasparente fornito dal fornitore RCS srl in direzione delle imperfezioni superficiali riscontrate.

Se il difetto non supera il diametro di mm² riportato in direzione della tipologia di elemento visualizzato, il prodotto sarà ritenuto idoneo per la successiva fase di foratura/montaggio. Nel caso contrario il prodotto non sarà ritenuto idoneo e dovrà essere revisionato e valutato da parte del fornitore per eventuale rifacimento o riparazione dello stesso.


Livelli criticità ELEMENTI VERTICALI CONFORMI

#	Tipologia	Difetto Lato Fronte	Difetto Lato retro
1	ANTA	C	D
2	FIANCO / BASAMENTO	C	E
3	PANNELLO MURO	C	F



Livelli criticità ELEMENTI ORIZZONTALI CONFORMI

#	Tipologia	Difetto Lato Superiore	Difetto Lato inferiore
1	TOP	B+ Fascia perimetrale di rispetto: A	E
2	RIPIANO	C	D
3	CIELI	F	D
4	SOTTOPIANO	F	D
5	FONDO / PAVIAMENTO	E	F

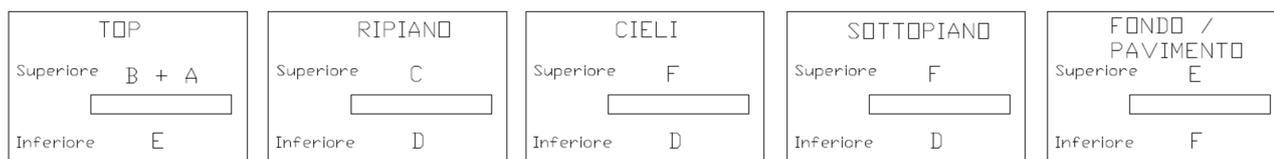


N.b. Vedi legenda tabella Livelli criticità riscontrati

Modalità di controllo


Durante la procedura di controllo qualità, l'operatore preposto all'attività di controllo deve procedere all'analisi del difetto mantenendo la distanza di almeno 80 cm e posizionando l'anta in maniera verticale. La misura corrisponde alla distanza del braccio rispetto al pannello montato per cucina, mobile o parete. La misura è scelta secondo consuetudine attuata nel settore arredo.

ELEMENTI VERTICALI

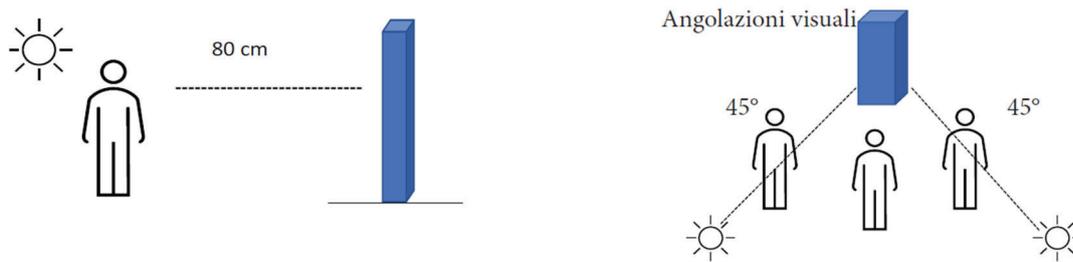

ELEMENTI ORIZZONTALI

Top Tavoli : l'operatore procede con l'analisi del difetto ad una distanza di almeno 20 cm dal bordo. La superficie viene divisa in due aree, una fascia perimetrale con accettabilità minima larga 30 cm. Angolo di visuale 30°.

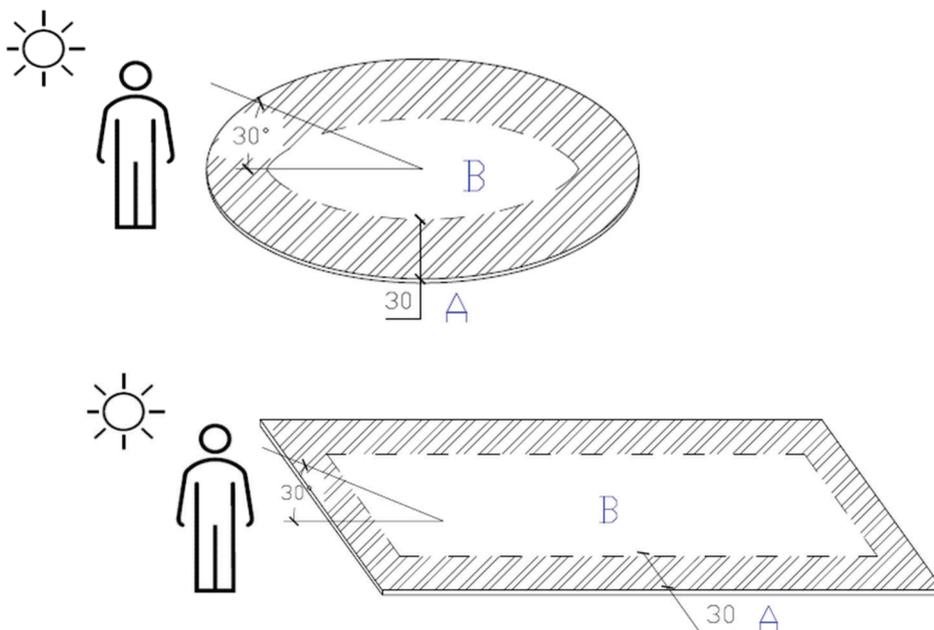

Per elementi orizzontali generici l'angolo di visuale e la distanza dell'operatore devono uniformarsi alla posizione in opera dell'elemento (Distanza minima 80 cm).

Livelli di criticità riscontrati

Vengono definiti 4 livelli di criticità per il controllo visivo facendo riferimento al diagramma sotto riportato

#	Accettabilità	Descrizione
A	Minima	Nessun difetto visibile ad occhio nudo alla distanza/angolazione indicate
B	Bassa	Max n. 1 difetto estetico fino al max di 0,2 mm ² nel raggio di 50 cm
C	Medio-Bassa	Max n. 1 difetto estetico fino al max di 0,4 mm ² nel raggio di 50 cm
D	Medio	Max n. 2 difetti estetici fino al max 1,5 mm ² nel raggio di 30 cm
E	Medio/Alta	Max n. 3 difetti estetici fino al max 3,0 mm ² nel raggio di 30 cm
F	Alta	Max n. 3 difetti estetici fino al max 5,0 mm ² nel raggio di 10 cm

Specifiche controllo finiture

Finiture speciali

Le finiture speciali RCS sono il risultato finale di una lavorazione eseguita manualmente dall'operatore che ne esegue lavorazioni superficiali dopo una prima fase di verniciatura al fine di creare un effetto irregolare. La finitura è da considerarsi artigianale ed ideata appositamente solo per indoor.

La presenza di eventuali macchie, fasce direzionali e variazioni cromatiche non sono da considerarsi come difetto, ma bensì caratteristica principale del prodotto offerto. A seconda della finitura scelta, la fase di lavorazione intermedia può amalgamare o espandere la consistenza della finitura sulla superficie planare o sui bordi.

La volontà di RCS è quella di offrire al proprio cliente un prodotto dai rimarcati aspetti manuali che ne rendano il manufatto prezioso e particolare in quanto le distonie cromatiche e di lavorazione sono elemento fondamentale del prodotto artigianale.

Eventuali reclami inerenti a macchie, graffiature e distonie cromatiche non possono essere accettate in quanto fanno parte della particolarità della finitura fornita da RCS ai propri clienti. Questa è la garanzia di un prodotto fatto a mano.

La finitura può differire anche in base alla dimensione dell'anta rispetto al campione in mano del cliente in quanto alcune finiture possono essere più o meno evidenti solo misure maggiori rispetto alle misure utilizzate per le camionature.

Manutenzione/Pulizia

Indicazioni per pulire/manutentare i prodotti verniciati:

1. Rapidità nella pulizia:

Le macchie, specie quelle tipiche di quando si cucina (grasso, olio, schizzi) se lasciate per lungo tempo potrebbero aderire al materiale dell'anta.

2. Non utilizzare prodotti aggressivi per le superfici

Non spugne abrasive, pagliette in acciaio, prodotto corrosivi, ammoniaci, candeggina, prodotti acidi e anticalcare.

3. Utilizzare panni morbidi

Bagnare con acqua tiepida un panno morbido privo di impurità. Consigliato panno in microfibra o nanofibra.

4. Non utilizzare prodotti come alcol

L'alcol etilico è uno smacchiatore molto efficace, ma aggressivo. Il prodotto non è indicato per superfici opache ma solo per superfici lucide.

5. Macchie persistenti

Se lo sporco è persistente, si consiglia un uso di Brillac

(<https://www.rcslaccati.com/brillac/>)

6. Attenzione al panno utilizzato: non deve contenere tracce di altri detergenti né essere abrasivo.



© RCS srl
Via Brodolini, 60 | 60031 Castelplanio (AN)
Tel +39 0731
811070 | FAX +39 0731 812255 | P.I. 02679160420
| CCIAA REA AN206571
email: rcs@rcsweb.it | website: www.rcslaccati.com



 SCAN ME